自動点滅テールライト　TL-AU200　取扱説明書

ご注意

- **初めて使用する前にボディ下の絶縁テープを抜いてください。**
- 取付けはしっかりと確実に行い、使用中ゆるみが出ないように固定してください。
- 乾電池は＋－を正しく入れてください。
- 新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- 寿命の尽きた電池をライトに入れたまま放置しないでください。



自動点滅テールライトの特徴

●センサーが明るさと振動を感知し、夜間走行時に自動点滅します。
●静止後も約60秒間点滅し続けますので信号待ち等での停車中も安全です。

テールライトの取付

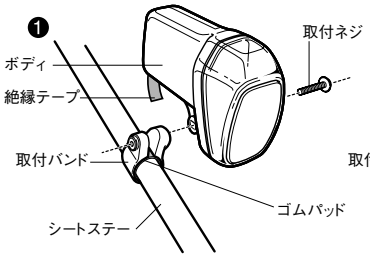

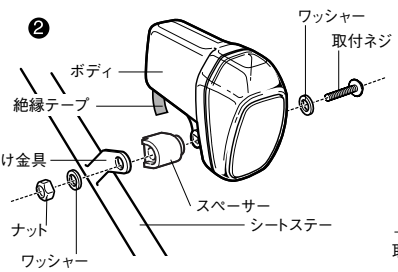


取付け図

❶ 取付バンドを使用して取付ける場合

取付バンドの内側にゴムパッドを当ててから右側のシートステーにはめ、本体と付属のネジで仮止めします。

❷ シートステーに取付け金具がある場合

取付け金具がある場合はスペーサーを使用します。スペーサーの向きに注意し、図の様にワッシャーをはさんでから本体をネジとナットで仮止めします。（スペーサーはショートとロングの2種類があります。適した方を使用してください。）

リフレクターの角度調節

・上から見たときにリフレクター面がまっすぐ後方を向いていること。
・横から見たときにリフレクター面が垂直になっていること。
角度調整後ネジを締め込み、しっかりと固定します。



電池の入れ方

購入時にはモニター用電池（マンガン電池）が装着済みです。電池の寿命がきたら次の手順で交換します。



1. 電池蓋を外します ..... ボディ側面に記されている三角の方向に押しながらスライドさせてください。
2. 電池を入れます ..... 電池の方向は電池ケースに刻印されています。(⊕⊖)
3. 電池蓋を取付けます .... 元の位置にカチッと音がするまでスライドしてください。

参考　自動点滅しなくなった時は電池の寿命です。電池は長持ちするアルカリ乾電池の使用をお奨めします。

お手入れ

レンズについた汚れはこまめに拭き取ってください。

参考　このテールライトは暗くなって振動を感知すると自動的に点滅します。通常明るい場合は点滅しませんが、レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することがあります。

仕様

使用電池：　単３型乾電池（アルカリ電池推奨）
点滅時間：　約200時間（連続点滅／アルカリ電池使用時）

製造元　株式会社キャットアイ
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2-8-25
TEL:06-6719-6863 FAX:06-6719-6033